



BR16-10A

Interfaccia a 16 relè elettromeccanici

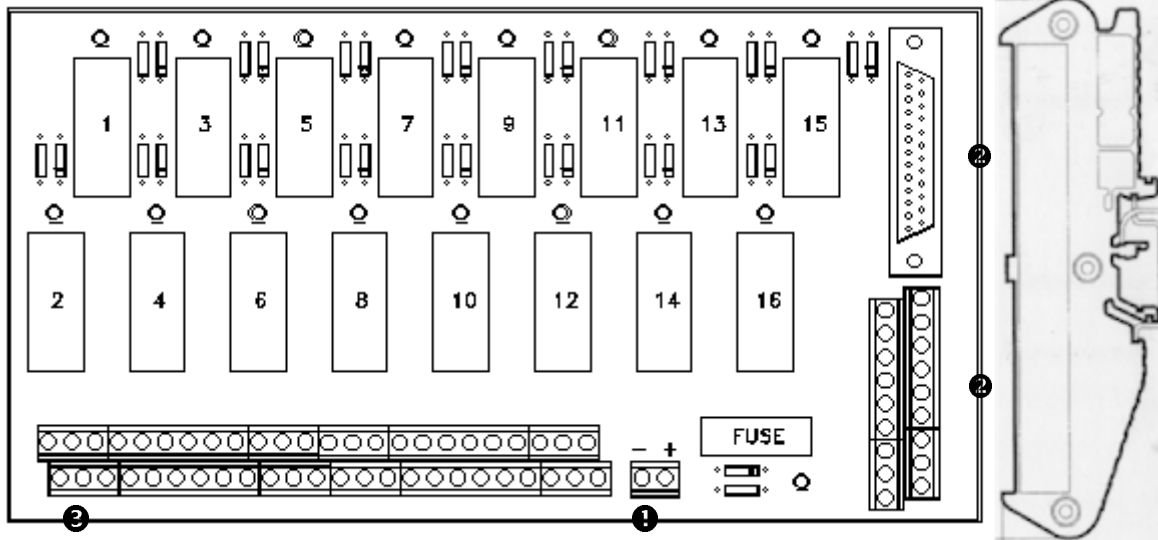

Caratteristiche tecniche :

- **Alimentazione :** ❶ 24 Vdc (fuse 2A) .
- **Ingresso segnale :** ❷ tipo PNP con GND riferita alla 24Vdc di alimentazione.
- **Uscita relè:** ❸ (1,2,...,16) Comune del relè 24Vdc.
 C : contatto normalmente chiuso.
 A : contatto normalmente aperto.
 Tipo relè : Relè a 1 contatto in scambio.
 Tensione nom. : 24Vcc
 Carico : 8Ampere.



- **Dimensioni mm. H/L:** 120x216